



# Tecnica di deumidificazione

**Montaggio e vendita, Ticino / Grigioni del sud**  
**Tecnologia di drenaggio e asciugatura**

---



**Forniamo competenza specialistica ed eccellente Servizio Assistenza**

**Drenaggio & asciugatura dei muri per case asciutte e sane.**

Il nostro  **deumidificatore Perla lo rende possibile.**



## Per un buon motivo



Nonostante tutte le sue buone proprietà,  
il deumidificatore Perla è conforme  
allo standard «Minergie»



Il deumidificatore  
originale



**NUOVO**

Sempre tecnologicamente all'avanguardia!





# Deumidificatori «Perla»

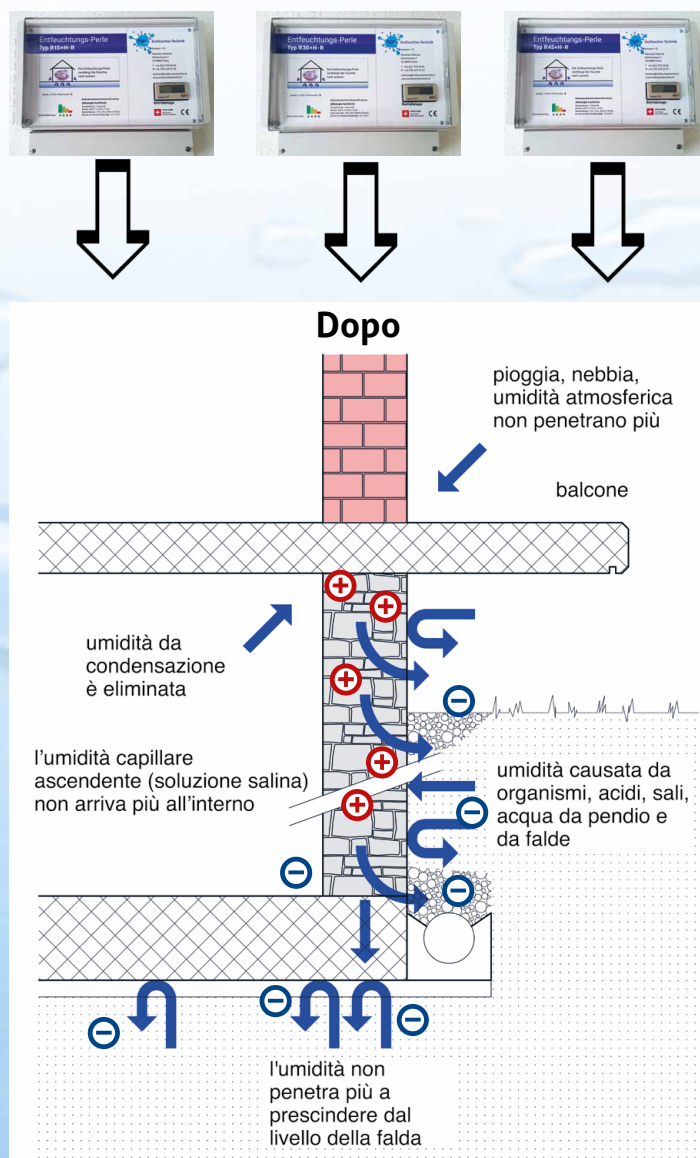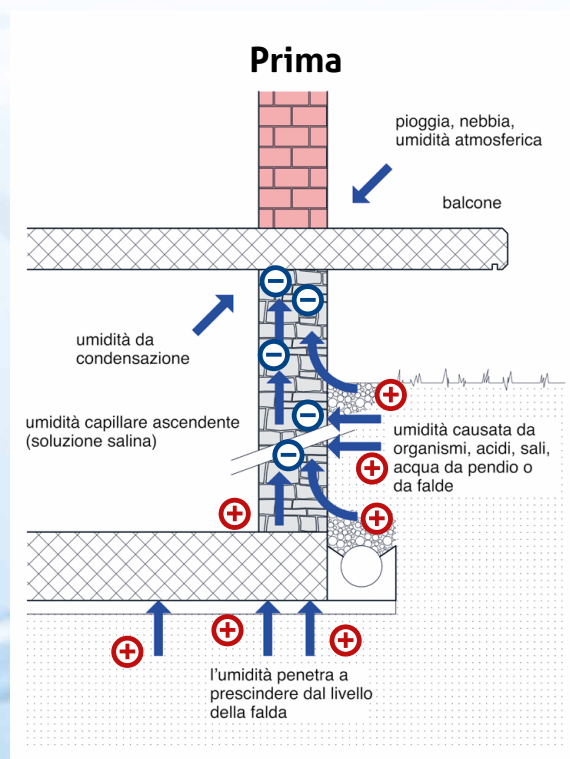

**Con il deumidificatore «Perla» eliminiamo effetti sgradevoli come:**

- Pareti umide
- Effluvi di muffa o di marcio
- Macchie grigiastre
- Chiazze colorate
- Spore di muffe e funghi
- Danni di vernici e intonaci



Quando manca l'impermeabilizzazione o è difettosa ...



... si manifestano rapidamente danni con macchie grigiastre e formazione di muffe ecc ...



... se il muro è intonacato o grezzo i danni diventano visibili



# Descrizione tecnica di funzionamento

## Deumidificatore «Perla»

Tipo: **R15+H-R / R30+H-R / R45+H-R**

Il sistema di drenaggio e asciugatura dei muri si basa su un principio di base elettromagnetico. Le diverse «frequenze» d'onda vengono trasmesse con onde lunghe e modificano lo spettro di frequenza nei muri. L'umidità capillare ascendente perde così forza e cambia direzione rialimentando l'umidità capillare nel terreno.

Il deumidificatore «Perla» è conforme allo standard Minergie e non produce elettrosmog.

La potenza di trasmissione è ca. 1 nano Watt (1 miliardesimo di Watt)

I costi della corrente elettrica sono ca. 8.– Fr. all'anno



|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Dimensioni:                  | B x H x T<br>29 cm x 22 cm 14 cm         |
| Custodia:                    | Kunststoff<br>(Spritzwasser geschützt)   |
| Potenza<br>assorbita:        | V 12VDC<br>A 11 mA                       |
| Display:                     | Betrieb = Leuchtpunkt<br>aktiver Betrieb |
| Alimentazione a<br>Batteria: | Batteriespannung farbig                  |
| Contatore:                   | Betriebstage / Std.                      |



I sistemi di drenaggio dei muri soddisfano le Direttive EMC (compatibilità elettromagnetica) secondo le norme seguenti:

**EN 50081-1: 1992 /  
EN 50082-1: 1992 / EN 55022-B /  
EN 55011 Klasse 2/  
Gruppe B / EN 61000-6-3: 2007**

**+ A1: 2011 + EN 61000-6-1/  
EN 61000-6-4 + EN 61000 6-2;  
IEC 801-2 / IEC 801-3 / IEC 801-4  
come pure Norma ÖVE R/62/1977.**

Siamo ampiamente al di sotto del valore limite di protezione individuale secondo la **DIN/VDE 0848** e la legge federale di controllo delle immissioni.



**Drenaggio & asciugatura dei muri per una casa asciutta e sana.**

Il nostro  deumidificatore Perla lo rende possibile.



**Scegliete la carta migliore per avere  
una casa asciutta e confortevole!**



## **Tecnica di deumidificazione**

**Ticino / Grigioni meridionali  
Tecnologia per drenaggio & asciugatura**

Roland Hinder  
Via Ponte Vecchio 16  
CH-6982 Agno/TI  
M +41 (0)79 835 24 79  
[hinder@entfeuchtetechnik.ch](mailto:hinder@entfeuchtetechnik.ch)  
[www.entfeuchtetechnik.ch](http://www.entfeuchtetechnik.ch)