



Entfeuchte-Technik

Schweiz + FL

Technologie für Objekt-Trockenlegung



Wir liefern die Fachkompetenz und guten Service

Objekt-Trockenlegung für ein trockenes und gesundes Wohnen.

Unsere  **Entfeuchtungs-Perle macht es möglich.**



Aus gutem Grund



Die Entfeuchtungs-Perle harmonisiert Ihr Eigenheim zur gesunden Wohlfühloase



Trockenlegung von verschiedenen Hausmauern wie:

- Natursteinmauern
- Betonmauern
- Backsteinmauern
- Gewölbe, Tunnel
- Holz
- usw.

Die Perle verdrängt auch das Edelgas Radon aus Ihrem Haus

Trotz all der guten Eigenschaften
ist die Entfeuchtungs-Perle
«Minergie-Konform»





Das Original
Entfeuchtungsgerät

NEU

Immer der neusten Technik angepasst!



Entfeuchtungs-«Perlen»

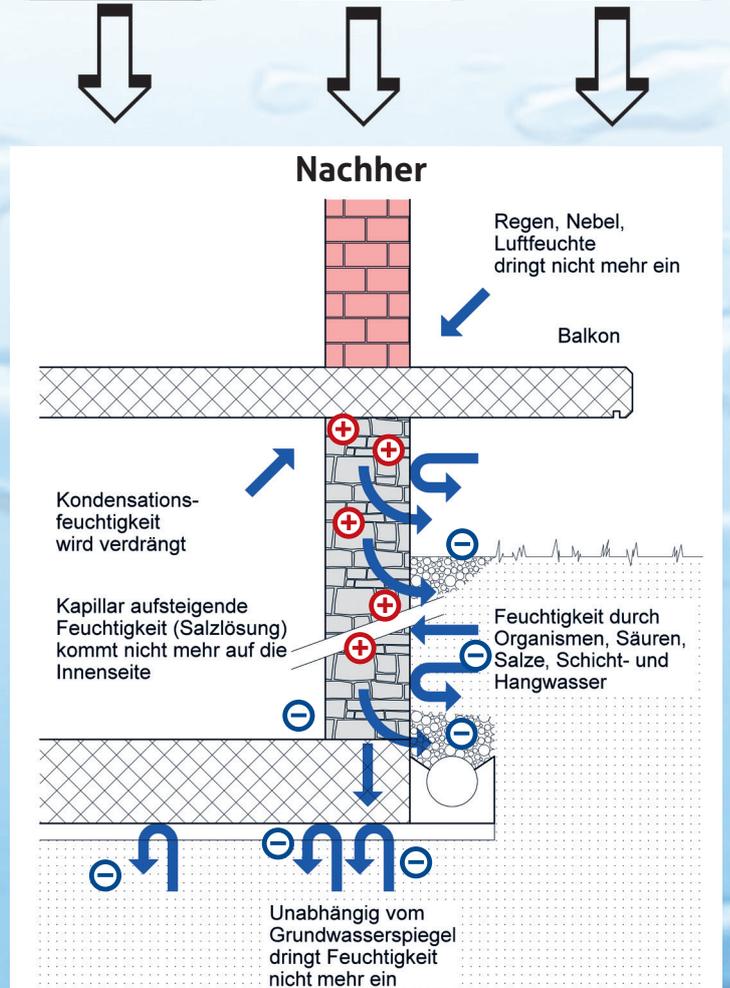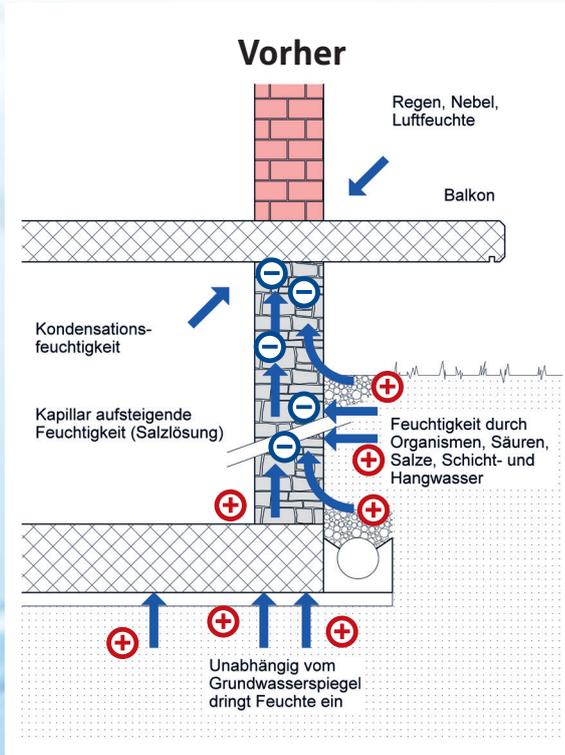

Mit der Entfeuchtungs-«Perle» eliminieren wir die unliebsamen Erscheinungen wie:

- Feuchte Wände
- Muffel und Modergeruch
- Vergrauungen
- Farbige Flecken
- Schimmel und Pilzsporen
- Farb- und Putzschäden



Wenn die Abdichtung fehlt oder schadhaft ist ...



... dann sind die Schäden schnell sichtbar, mit Vergrauungen und Schimmelbildung usw. ...



... ob verputztes oder rohes Mauerwerk die Schäden werden sichtbar



Technischer Funktionsbeschreibung

Entfeuchtungs-Perle

Typ: **R15+H-R** / **R30+H-R** / **R45+H-R**

Das Mauertrocknungssystem basiert auf dem elektromagnetischen Grundprinzip. Die unterschiedlichen Wellen «Frequenzen» werden mit Langwellen gesendet und bewirken die Änderung des Frequenzspektrums in den Mauern. Die aufsteigende Kapillarfeuchte verliert somit Spannkraft und man kann so die Richtung ändern und die Kapillarfeuchte wieder dem Erdreich zuführen.

Das Entfeuchtungsgerät «Perle» ist Minergie-Konform und erzeugt **kaum Elektromog.**

Die Sendeleistung ist ca. 1 Nano Watt (1 Milliardstel Watt)

Die Stromkosten sind ca. 8.- Fr. pro Jahr



Grösse:	B x H x T 29 cm x 22 cm 14 cm
Gehäuse:	Kunststoff (Spritzwasser geschützt)
Leistungs- aufnahme:	V 12VDC A 11 mA
Anzeige:	Betrieb = Leuchtpunkt aktiver Betrieb
Batteriebetrieb:	Batteriespannung farbig
Betriebszähler:	Betriebstage / Std.




Die Mauerentfeuchtungssysteme erfüllen die EMV-Richtlinien (Elektromagnetische Verträglichkeit) laut folgenden Normen:

**EN 50081-1: 1992 /
EN 50082-1: 1992 / EN 55022-B /
EN 55011 Klasse 2/
Gruppe B / EN 61000-6-3: 2007**

**+ A1: 2011 + EN 61000-6-1/
EN 61000-6-4 + EN 61000 6-2;
IEC 801-2 / IEC 801-3 / IEC 801-4
sowie ÖVE - Norm R/62/1977.**

Auch die Personenschutzwertgrenze nach DIN/VDE 0848 und Bundesemissionschutzgesetz werden weit unterschritten.

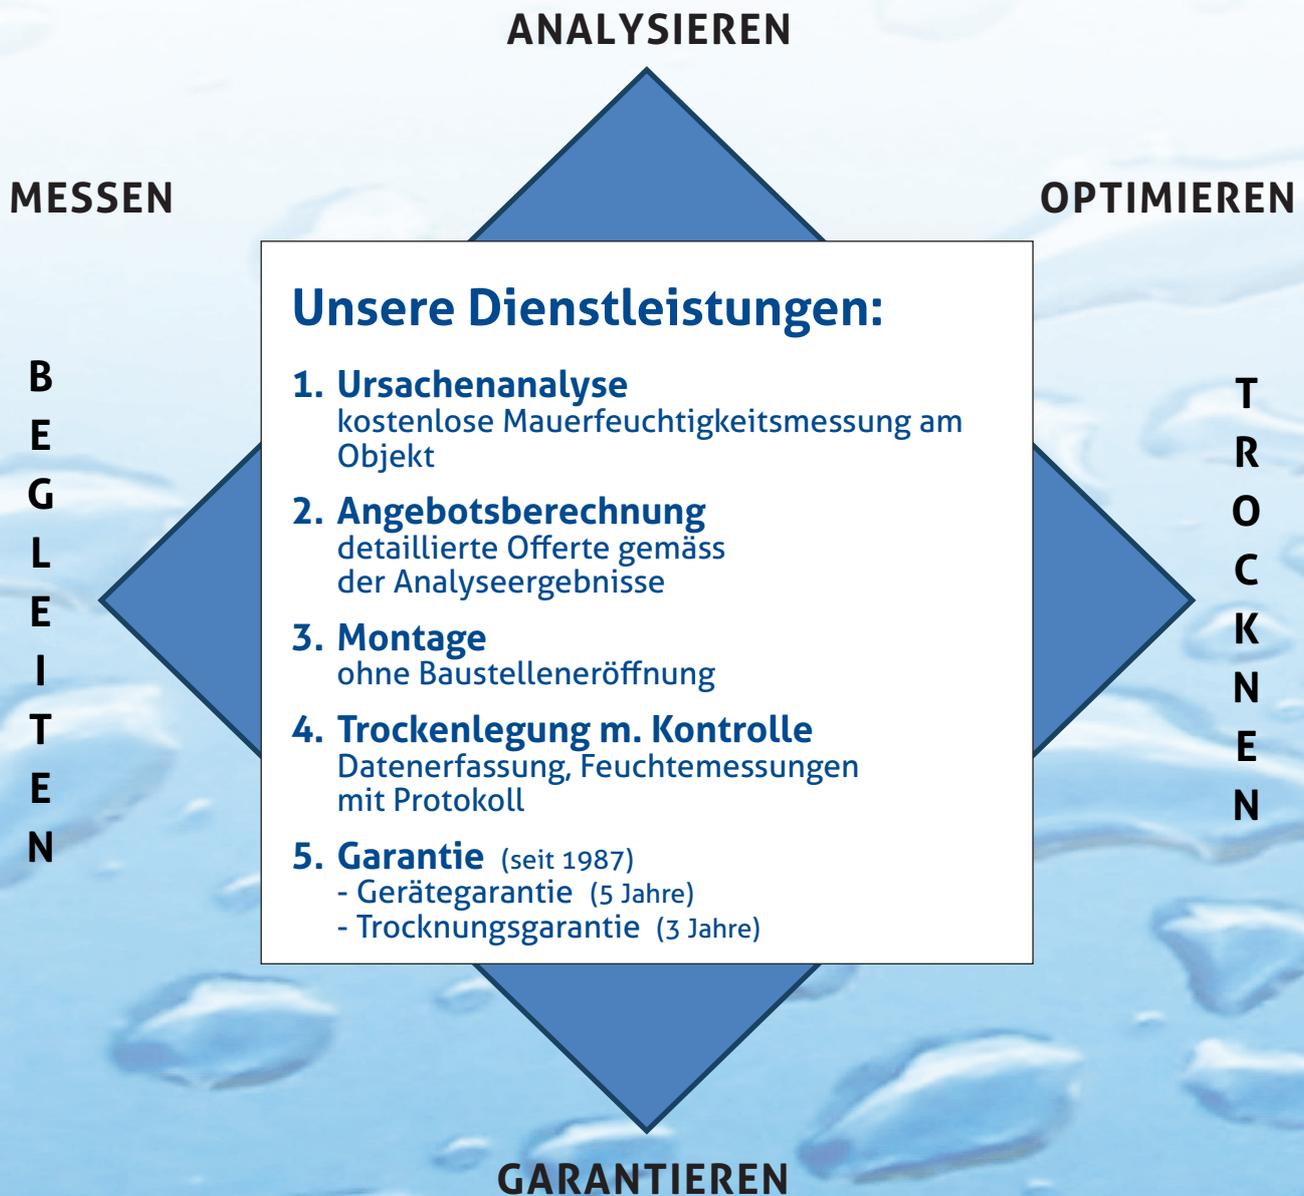

Objekt-Trockenlegung für ein trockenes und gesundes Wohnen.

Unsere  **Entfeuchtungs-Perle macht es möglich.**



Wählen Sie die richtige Trumpfkarte zum trocken und behaglich wohnen!

Wärmebildkamera

Die Wärmebildkamera vereint fortschrittliche Wärmebildkamera-Funktionen mit vielen zusätzlichen Anwendungsmöglichkeiten in ultrakompaktem Design.

Mit dieser Wärmebildkamera zeigen wir Ihnen die Wärmebrücken und evtl. Lecks in den Wänden und Böden die zu Feuchtigkeit führen können usw.



Entfeuchte-Technik

Schweiz + FL

Technologie für Objekt-Trockenlegung

www.entfeuchtetechnik.ch

meiman@entfeuchtetechnik.ch

T +4181 733 26 04 M +4179 419 55 33